


PRISMA nyomásfokozó szivattyúk


Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, nyomásfokozás

- Jellemzőik:**
- normál szívású (7m) szivattyú, de 2m-en belül önfelszívó
 - hagyományos egylépcsős szivattyúhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
 - különösen zajszegény
 - magasfokú megbízhatóság
 - aszinkron motor
 - maximális terhelhetőség: 10 bar
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
 - fordulatszám: 2900 rpm
 - védettség: IP 44
 - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: rozsdamentes acél
 - diffuzorok: noryl
 - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
 - szívócsonk: 1"
 - nyomócsonk: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 15/4 M	0,55 kW	3,5 A	1"
Prisma 15/5 M	0,75 kW	4,1 A	1"

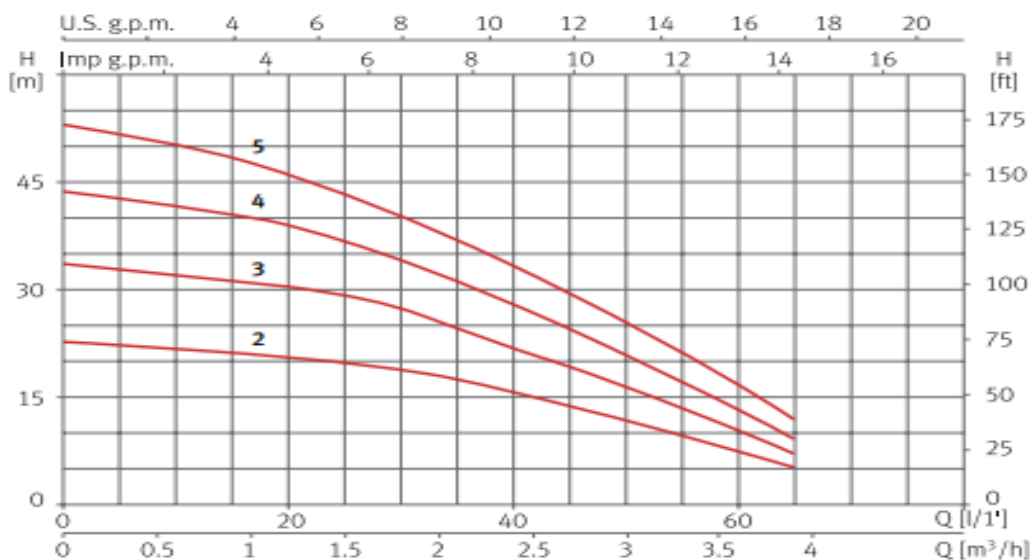

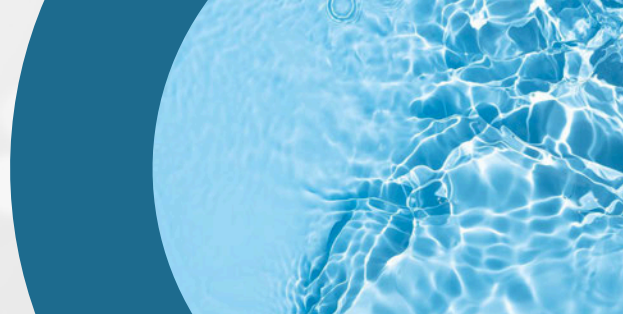


PRISMA nyomásfokozó szivattyúk

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, nyomásfokozás

- Jellemzőik:**
- normál szívású (7m) szivattyú, de 2m-en belül önfelszívó
 - hagyományos egylépcsős szivattyúhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
 - különösen zajszegény
 - magasfokú megbízhatóság
 - aszinkron motor
 - maximális terhelhetőség: 10 bar
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
 - fordulatszám: 2900 rpm
 - védettség: IP 44
 - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: rozsdamentes acél
 - diffuzorok: noryl
 - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámias tömítés
 - szívócsonk: 1"
 - nyomócsonk: 1"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 25/4 M	0,9 kW	6,8 A	1"
Prisma 25/5 M	1,1 kW	7,4 A	1"

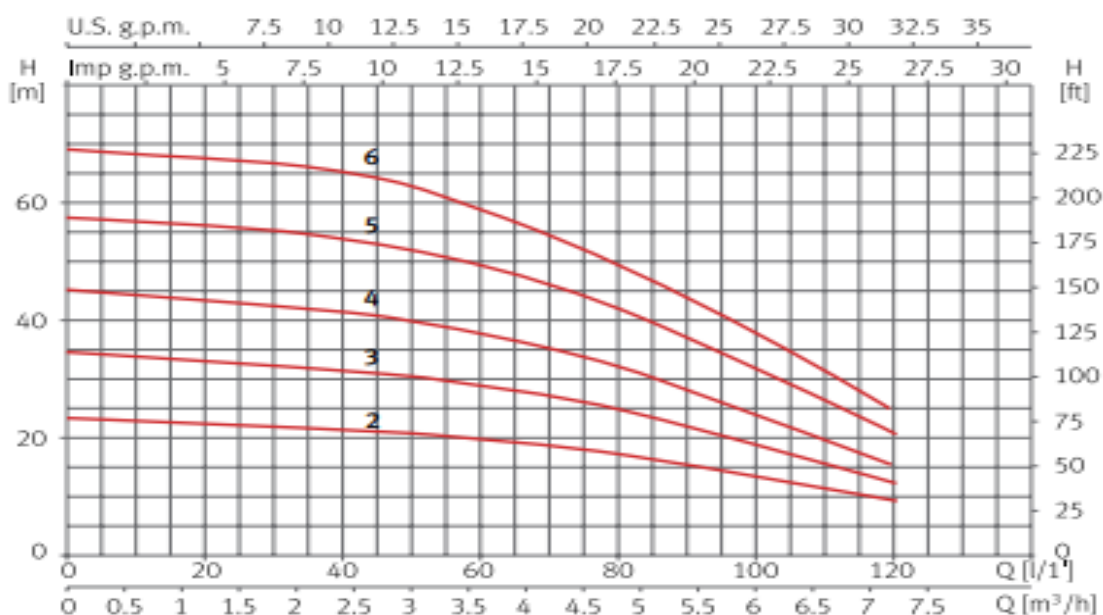

PRISMA nyomásfokozó szivattyúk

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, nyomásfokozás

- Jellemzőik:**
- normál szívású (7m) szivattyú, de 2m-en belül önfelszívó
 - hagyományos egylépcsős szivattyúhoz képest nagyobb hidraulikus teljesítmény
 - különösen zajszegény
 - magasfokú megbízhatóság
 - aszinkron motor
 - maximális terhelhetőség: 10 bar
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 40 °C
 - fordulatszám: 2900 rpm
 - védettség: IP 44
 - szivattyúház: rozsdamentes acél és acélöntvény
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: rozsdamentes acél
 - diffuzorok: noryl
 - tengelytömítés: csúszógyűrűs szén/kerámiás tömítés
 - szívócsonk: 1 1/4"
 - nyomócsonk: 1 1/4"



	Teljesítmény	Áramfelvétel	Csatlakozás
Prisma 35/4 M	1,1 kW	8,4 A (230V)	1 1/4"
Prisma 35/4 T	1,1 kW	3,1 A (400V)	1 1/4"
Prisma 35/5 T	1,5 kW	4,0 A (400V)	1 1/4"
Prisma 35/6 T	2,2 kW	4,8 A (400V)	1 1/4"

