


PST kimagaslóan homoktűrő mélykútszivattyúk


Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.



- Jellemzőik:**
- középszívású, többlépcsős, centrifugál elven működő mélykútszivattyúk
 - extrém homoktűrő képesség (800 g/m³)
 - vízben lévő magasabb homoktartalom szállítása
 - alacsony indítási nyomaték
 - megbízható beépített visszacsapószelep
 - maximális merülési mélység: 350 m
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
 - NEMA standard motorcsatlakozás
 - aszinkron motor
 - fordulatszám: 2850 rpm
 - védettség: IP 68
 - maximális átmérő: 98 mm
 - szivattyúház: rozsdamentes acél
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: techno-polymer
 - diffúzorok: techno-polymer
 - tengelytömítés: mechanikus tömítés (grafit/kerámia)
 - nyomócsonk: 5/4"

	Teljesítmény	Áramfelvétel	Áramfelvétel	Csatlakozó
PST 4B-12	0,55 kW	4,6 A (230V)	2,0 A (400V)	5/4"
PST 4B-16	0,75 kW	5,7 A (230V)	2,4 A (400V)	5/4"

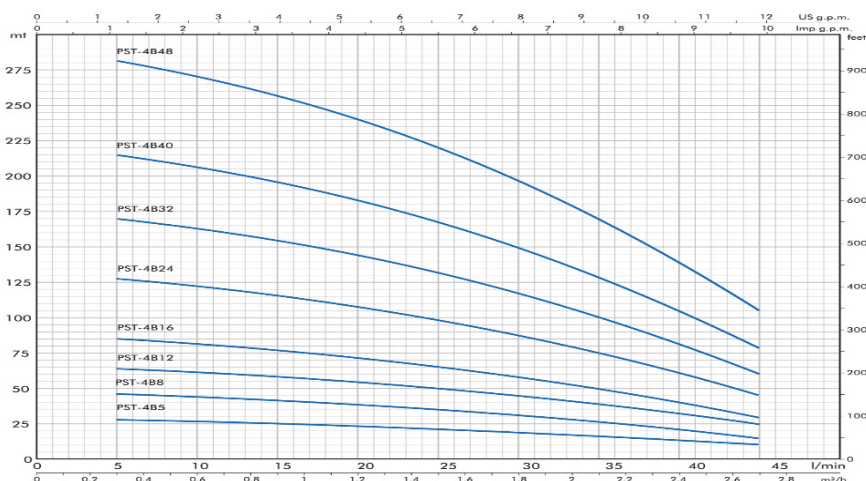

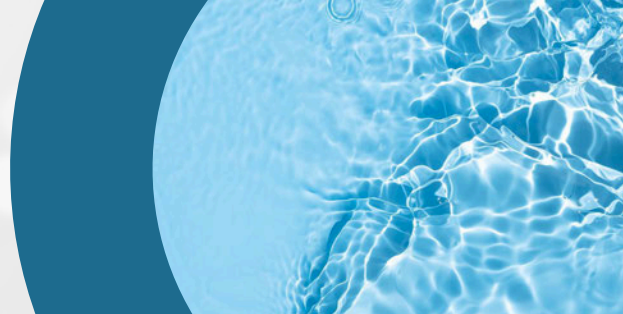


PST kimagaslóan homoktűrő mélykútszivattyúk

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.



- Jellemzőik:**
- középszívású, többlépcsős, centrifugál elven működő mélykútszivattyúk
 - extrém homoktűrő képesség (800 g/m³)
 - vízben lévő magasabb homoktartalom szállítása
 - alacsony indítási nyomaték
 - megbízható beépített visszacsapószelep
 - maximális merülési mélység: 350 m
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
 - NEMA standard motorcsatlakozás
 - aszinkron motor
 - fordulatszám: 2850 rpm
 - védettség: IP 68
 - maximális átmérő: 98 mm
 - szivattyúház: rozsdamentes acél
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: techno-polymer
 - diffúzorok: techno-polymer
 - tengelytömítés: mechanikus tömítés (grafit/kerámia)
 - nyomócsonk: 5/4"

	Teljesítmény	Áramfelvétel	Áramfelvétel	Csatlakozó
PST 4C-12	0,75 kW	5,7 A (230V)	2,4 A (400V)	5/4"
PST 4C-16	1,10 kW	8,4 A (230V)	3,3 A (400V)	5/4"

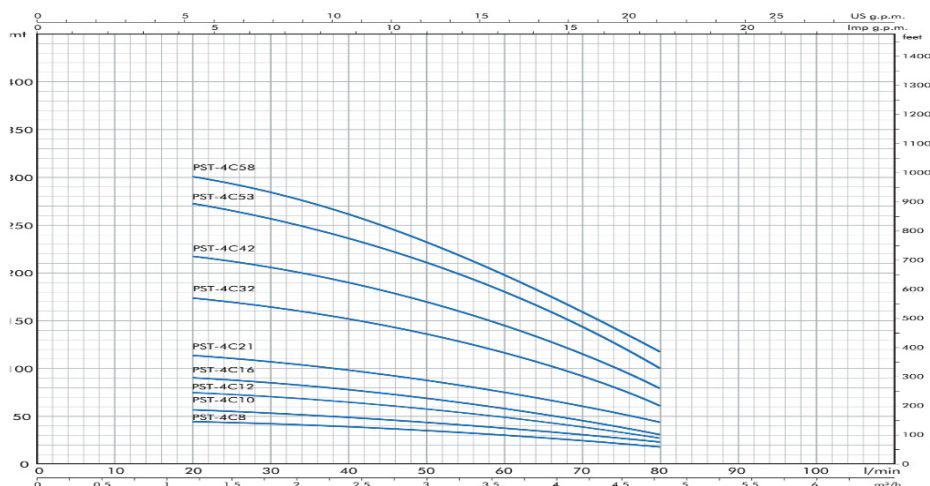


PST kimagaslóan homoktűrő mélykútszivattyúk

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.



- Jellemzőik:**
- középszívású, többlépcsős, centrifugál elven működő mélykútszivattyúk
 - extrém homoktűrő képesség (800 g/m³)
 - vízben lévő magasabb homoktartalom szállítása
 - alacsony indítási nyomaték
 - megbízható beépített visszacsapószelep
 - maximális merülési mélység: 350 m
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
 - NEMA standard motorcsatlakozás
 - aszinkron motor
 - fordulatszám: 2850 rpm
 - védettség: IP 68
 - maximális átmérő: 98 mm
 - szivattyúház: rozsdamentes acél
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: techno-polymer
 - diffúzorok: techno-polymer
 - tengelytömítés: mechanikus tömítés (grafit/kerámia)
 - nyomócsonk: 5/4"

	Teljesítmény	Áramfelvétel	Áramfelvétel	Csatlakozó
PST 4D-10	0,75 kW	5,7 A (230V)	2,4 A (400V)	5/4"
PST 4D-14	1,10 kW	8,4 A (230V)	3,3 A (400V)	5/4"

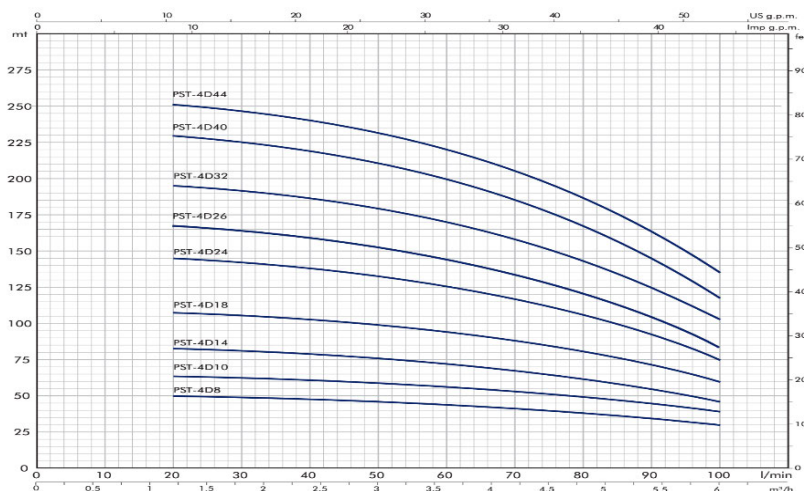

PST kimagaslóan homoktűrő mélykútszivattyúk

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, víztároló tartályok, ciszternák töltése.



- Jellemzőik:**
- középszívású, többlépcsős, centrifugál elven működő mélykútszivattyúk
 - extrém homoktűrő képesség (800 g/m³)
 - vízben lévő magasabb homoktartalom szállítása
 - alacsony indítási nyomaték
 - megbízható beépített visszacsapószelep
 - maximális merülési mélység: 350 m
 - szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C
 - NEMA standard motorcsatlakozás
 - aszinkron motor
 - fordulatszám: 2850 rpm
 - védettség: IP 68
 - maximális átmérő: 98 mm
 - szivattyúház: rozsdamentes acél
 - tengely: rozsdamentes acél
 - járókerekek: techno-polymer
 - diffúzorok: techno-polymer
 - tengelytömítés: mechanikus tömítés (grafit/kerámia)
 - nyomócsonk: 5/4"

	Teljesítmény	Áramfelvétel	Áramfelvétel	Csatlakozó
PST 4M-15	1,50 kW	10,9 A (230V)	4,2 A (400V)	5/4"
PST 4M-20	2,20 kW	14,8 A (230V)	6,2 A (400V)	5/4"

